

## ABLOY PANIKAS ROKTURI




# ABLOY PANIKAS ROKTURI EVAKUĀCIJAS DURVĪM




Abloy panikas rokturus pielieto durvīm, kas nepieciešamas lielas cilvēku grupas evakuācijai. Saskaņā ar EN 1125 standarta prasībām trauksmes gadījumā cilvēku masām, kas ļoti nepārzina telpas, kā arī orientēšanās telpās var būt apgrūtināta, jābūt iespējai viegli evakuēties nospiežot panikas roktura stangu jebkurā tās punktā. Panikas rokturi paredzēti izmantošanai tirdzniecības centros, kinoteātros, izstāžu zālēs u.c.

**Ārdurvīm jeb perimetra durvīm** izmanto panikas rokturi kopā ar nekustīgu rokturi. Evakuācija iespējama nospiežot panikas rokturi. Atgriešanās telpā no kurienes notikusi evakuācija ir ierobežota un iespējama izmantojot tikai atslēgu.

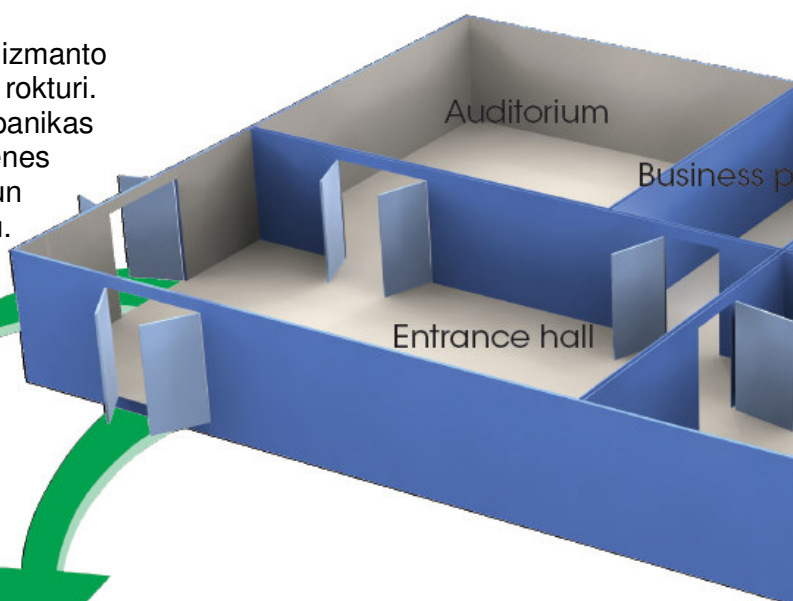


**Iekšdurvīm**, piemēram, gaiteņu durvīm izmanto panikas rokturi kopā ar nospiežamu evakuācijas rokturi. Evakuācija iespējama nospiežot panikas rokturi un nepieciešamības gadījumā, izmantojot kustīgo rokturi pretējā pusē, iespējams atgriezties telpā no kuras notikusi evakuācija.

## Komplektācija iekšdurvīm/gaiņu durvīm\*



Koka/metāla durvis

Panikas rokturis: PBE001  
Slēdzene: LE180  
Cilindrs: CY037  
Evakuācijas rokturis 032



Šaurprofila durvis


Panikas rokturis: PBE001  
Slēdzene: LE310  
Cilindrs: CY047  
Evakuācijas rokturis 0650

## Komplektācija ārdurvīm/perimetra durvīm\*



Koka/metāla durvis

Panikas rokturis: PBE002  
Slēdzene: LE184  
Cilindrs: CY037  
Nekustīgs rokturis



Šaurprofila durvis

Panikas rokturis: PBE003  
Slēdzene: LE314  
Cilindrs: CY047  
Nekustīgs rokturis

\* Divviru durvīm pie komplektācijas pievieno PBE007 panikas rokturi pasīvajai vārtnei



Hromēts (CR)



Matēts hroms (MCR)



Nerūsējošais tērauds (Ni)